


한국어

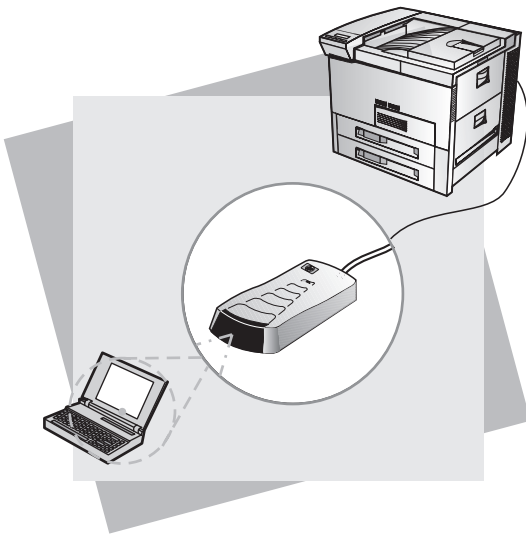

HP Fast InfraRed Receiver HP LaserJet 프린터 및 HP Mopiers용

사용 설명서

HP Fast InfraRed
Receiver
HP LaserJet 프린터 및
HP Mopiers 용

사용 설명서

© Copyright

Hewlett-Packard
Company 1999

판권 소유 . 저작권법에
의해 허용되는 경우를
제외하고는, 사전 서면
허가없이 복사, 개정 또
는 번역하는 것을 금합
니다 .

초판 , 1999 년 2 월

보증

이 문서에 있는 내용은
사전 통고 없이 변경될
수 있습니다 .

Hewlett-Packard 는 본
자료에 대한 일체의 보
증을 하지 않습니다 .
HEWLETT-PACKARD는 특히
시장성 및 특정 목적에
의 적합성에 대한 묵시
적 보증을 하지 않음을
밝힙니다 .

Hewlett-Packard 는 본
문서의 공급이나 사용과
관련하여 발생한 것으로
주장하는 직접적, 간접
적, 부수적, 결과적 또
는 기타 피해에 대해 책
임을 지지 않습니다 .

상표 표시

Microsoft® MS Windows®
Windows®, 및
Windows NT® 는
Microsoft Corporation
의 미국 등록상표입니다 .

PostScript™ 는 특정 관
할지역에 등록된 Adobe
Systems Incorporated의
상표입니다 .

목차

목차	iii
개요	1
시스템 요건	2
기능	3
시작하기	4
HP Fast InfraRed Receiver 설치	5
Windows 9x 에서 IR 드라이버 설치	8
Macintosh OS 에서 IR 드라이버 설치	8
HP Fast InfraRed Receiver 를 사용한 인쇄	9
Windows 9x 에서 인쇄를 위한 설정	9
Macintosh 에서 인쇄를 위한 설정	9
인쇄 작업 실행	10
취급 및 관리	12
HP Fast InfraRed Receiver 청소	12
문제 해결	13
규격	16
제품 규격	16
DIN 편	17
준수 선언	18
미국 Federal Communications Commission (연방 통신 위원회 , FCC) 성명	19
Canadian Department of Communications (캐나다 통신부 , DCC) 성명	20
VCCI 성명 (일본)	20
보증	21

HP Fast InfraRed Receiver

개요

HP Fast InfraRed Receiver(HP 고속 적외선 수신기)를 구입해주셔서 감사합니다. 이 장치는 InfraRed Data Association (IRDA)에서 제정한 통신 프로토콜을 따르는 적외선 (IR) 어댑터입니다.

조심

HP Fast InfraRed Receiver는 HP LaserJet 프린터나 mopier에만 연결하십시오. HP Fast InfraRed Receiver를 다른 장치에 연결하면 그 장치에 손상이 갈 수도 있습니다.

HP Fast InfraRed Receiver는 어떠한 IRDA를 따르는 휴대형 장치(휴대용 컴퓨터 등)로부터 고속 직렬 적외선 운영 장치를 갖춘 HP LaserJet나 mopier로 무선 인쇄를 가능하게 합니다.

이 프린터는 HP JetSend 통신 기술을 내장하고 있으므로 HP Fast InfraRed Receiver는 또한 HP JetSend 사용가능 IR 송신 장치로부터도 무선 인쇄를 할 수 있게 합니다.

인쇄 연결은 수신 IR 포트 작동 영역내에 송신 IR 포트를 위치시킴으로서 유지관리될 수 있습니다 (10 쪽 그림 인쇄 작업 실행 참조). 연결은 손이나 종이, 직사 일광 또는 밝은 불빛을 IR 포트에 비추는 것등으로 단절될 수 있음을 유의하십시오.

시스템 요건

HP Fast InfraRed Receiver 로 인쇄를 하기 위해서는 다음과 같은 것들이 필요합니다.

- 고속 직렬 적외선 기능이 구비된 HP LaserJet 프린터 또는 mopier
- IRLPT 나 IR 을 통하는 HP JetSend 를 지원하는 IRDA- 규격 휴대형 또는 IR 기능의 호스트
- Microsoft® Windows® 9x, Mac OS 8.5 또는 Apple LaserWriter 8.6 드라이버 이상

메모

오래된 비-IRDA 규격 휴대용 컴퓨터는 HP Fast InfraRed Receiver 와 호환되지 않을 수도 있습니다. HP Fast InfraRed Receiver 로 인쇄를 시도했을 때 문제가 있으면 그 휴대용 컴퓨터의 제조회사나 대리점에 연락하여 IRDA 표준과의 호환성을 확인하십시오.

기능

- IRDA 통신 프로토콜 규격에 부합
- 다양한 IRDA- 부합의 휴대용 컴퓨터와 호환
- 무선 데이터 전송 제공
- 4 Mbps 까지의 속도로 데이터 전송

시작하기

이 절은 HP Fast InfraRed Receiver 의 설치 과정을 다룹니다 . 기본 과정은 다음과 같습니다 .

- HP Fast InfraRed Receiver 설치
- Windows 9x 또는 Mac OS 에서 IR 드라이버 설치

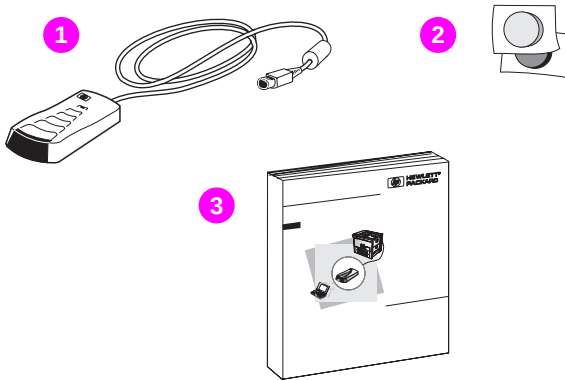


그림 1 HP Fast InfraRed Receiver 패키지 내용물

- 1 HP Fast InfraRed Receiver
- 2 벨크로
- 3 사용 설명서

HP Fast InfraRed Receiver 설치

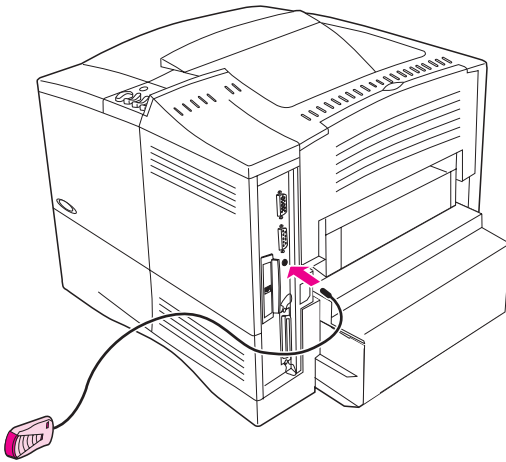


그림 2 HP LaserJet 프린터에 있는 IR 포트

구성 페이지를 인쇄하려면 다음과 같이 하십시오 .

- 1 프린터의 전원 스위치를 끄십시오 .
- 2 HP Fast InfraRed Receiver 를 HP LaserJet 프린터의 뒷면에 있는 IR 포트에 연결하십시오 .
- 3 프린터의 전원 스위치를 켜십시오 .
- 4 제어판에서 프린터가 켜져 있으며 READY(준비) 메시지가 표시되었는지 확인하십시오 .
- 5 INFORMATION MENU(정보 메뉴)가 표시될 때까지 **메뉴**를 누르십시오 .
- 6 PRINT CONFIGURATION(구성 인쇄)가 표시될 때까지 **항목**을 누르십시오 .

- 7 **선택**을 눌러 구성 페이지를 인쇄하십시오 .
구성 페이지는 프린터의 현재 구성을 보여줍니다 .

HP JetDirect 네트워크 구성 페이지는 또한 네트워크 상의 프린터 및 copier 를 위해 인쇄할 것입니다 .

구성 요약을 인쇄합니다 . 인쇄 출력 첫 페이지의
설치된 인쇄 언어와 선택 사양 아래에서 및 IIR POD
(IRDA-Compliant) 를 점검하십시오 .

HP Fast InfraRed Receiver 는 탁상 위에 놓아도 되고 7 쪽
그림 3 참조에 나온 벨크로를 사용하여 프린터의 옆에 부
착해도 됩니다 .

HP Fast InfraRed Receiver 를 프린터의 옆에 부착하려면 1
단계와 2 단계를 계속하십시오 .

- 1 벨크로 하나를 HP Fast InfraRed Receiver 의 밑부분에
있는 원의 들어간 곳에 붙이십시오 (그림 3 참조) .
- 2 나머지 벨크로는 프린터의 측면에 붙이십시오 (그림 3
참조) .

HP Fast Infrared Receiver 를 프린터에 붙일 때는 그림 4
와 같이 프린터의 전면에 가까이 있어야 합니다 . 이 위치
가 휴대용 컴퓨터의 IR 포트가 작동할 수 있는 가능성이
가장 큰 영역입니다 . 장치의 배열 모습은 10 쪽 그림 인쇄
작업 실행 참조에 설명되어 있습니다 .

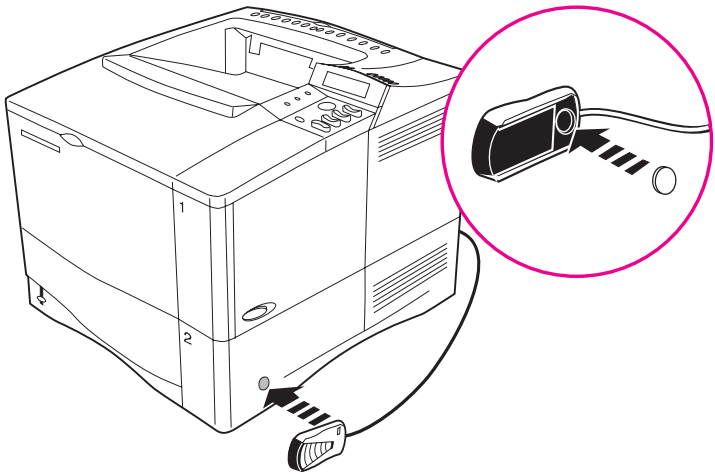


그림 3 벨크로 부착하기

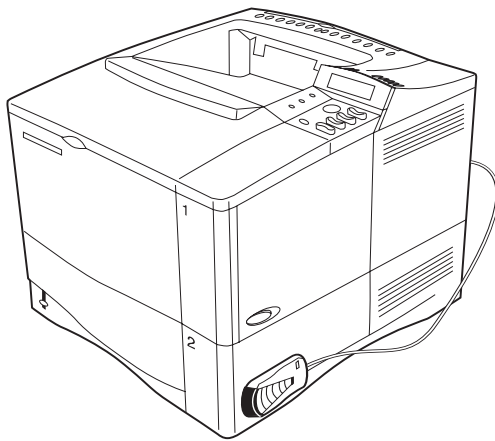


그림 4 HP Fast InfraRed Receiver 의 설치 후의 모습

Windows 9x 에서 IR 드라이버 설치

Windows 가 HP Fast InfraRed 가 미리 설치되어 있는 버전이 아닌 경우에는 인터넷에서 무료로 다운로드 하십시오 . 주소는 <http://www.microsoft.com/windows>입니다 . 정확한 드라이버의 위치를 찾으려면 웹 페이지에서 검색 기능을 사용하십시오 .

InfraRed 드라이버를 다운로드한 다음 , 다음과 같은 단계를 완료하십시오 .

- 1 Windows 95 *Add Infrared Device* (적외선 장치 추가) 마법사를 실행시키기 위해 SETUP.EXE 프로그램을 시작 하십시오 .
- 2 마법사가 IR 직렬 및 병렬 포트에 대해 *New Hardware Found* (새 하드웨어 발견) 라고 알리면 , 마법사가 끝난 후 즉시 IR 장치를 사용가능하게 할 수 있습니다 .
- 3 컴퓨터를 다시 시작하십시오 .

Macintosh OS 에서 IR 드라이버 설치

HP Fast InfraRed 드라이버는 Mac OS 8.5 이상의 버전에서는 이미 설치되어 있습니다 . Mac OS 를 8.5 이전의 버전으로 가지고 있으면 , 월드와이드 웹의 www.apple.com에서 IR 인쇄를 지원하는 Apple LaserWriter 8.6 드라이버를 무료로 다운로드 하십시오 .

HP Fast InfraRed Receiver 를 사용한 인쇄

Windows 9x 에서 인쇄를 위한 설정

HP Fast InfraRed 드라이버를 시작하기 전에 , 다음 단계를 완료하십시오 .

- 1 **프린터** 패널에서 , 기본 프린터로 HP LaserJet 프린터를 선택하십시오 .
- 2 같은 **프린터** 패널에서 , **등록 정보 / 자세히로** 가서 **Virtual Infrared LPT Port (가상 Infrared LPT 포트)** 가 선택되었는지 확인하십시오 .
- 3 인쇄할 파일을 선택하십시오 .

Macintosh 에서 인쇄를 위한 설정

- 1 **Desktop Printer Utility (데스크톱 프린터 유틸리티)** 를 시작하십시오 .
- 2 **New Printer (새 프린터)** 창에서 **Printer (Infrared) (프린터 (적외선))** 를 누르십시오 . **OK (확인)** 를 누른 다음 , **Change (변경)** 를 누르십시오 .
- 3 **PostScript Printer Description (포스트스크립트 프린터 설명)** 창에서 , 인쇄하고자 하는 프린터를 누르십시오 .
- 4 **File (파일)** 메뉴에서 , **Save (저장)** 를 선택하십시오 .
- 5 **File Browser (파일 찾아보기)** 창에서 사용자의 데스크톱 프린터를 명명한 다음 **Save (저장)** 를 누르십시오 .
- 6 **Desktop Printer Utility (데스크톱 프린터 유틸리티)** 를 종료하십시오 .

인쇄 작업 실행

- 1 휴대용 컴퓨터 (또는 IRDA- 규격 IR 창이 장치된 다른 휴대형 장치) 를 HP Fast InfraRed Receiver 의 1 미터 (2- 최대 3 피트) 이내에 두십시오 . IR 창은 효율적인 인쇄 연결을 위해 ± 15 도의 각도에 있어야 합니다 . 그림 5 는 인쇄를 위해 필요한 장치의 배열 모습입니다 .

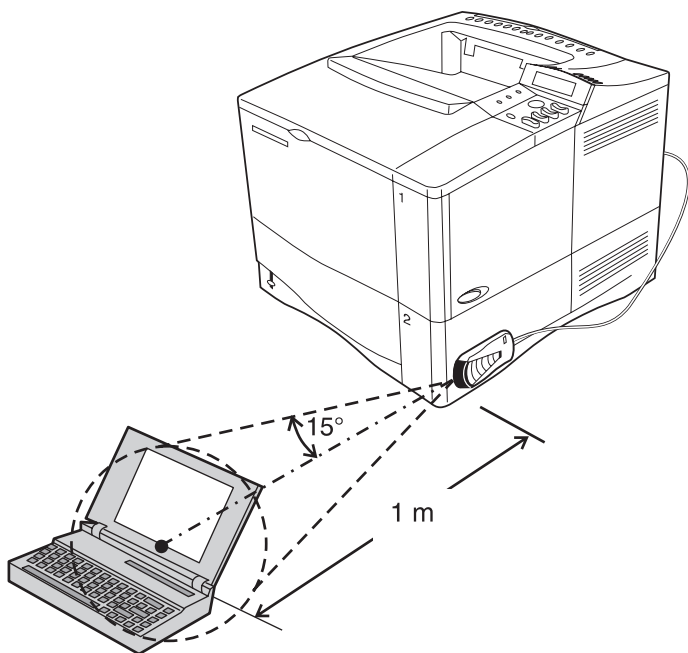


그림 5 인쇄를 위한 사용 장치들의 배열

- 2 인쇄 작업을 실행하십시오 . HP Fast InfraRed Receiver의 상태 표시기는 불이 켜지고 잠깐 지난 후, 프린터 상태 패널에 PROCESSING JOB (작업 처리 중) 메시지가 나타납니다 .

상태 표시기의 불이 켜지지 않으면 , HP Fast InfraRed Receiver-와 송신 장치에 있는 IR 포트의 위치를 재배열하여 인쇄를 다시 보내고 그림 5에 표시된 장치 배열을 유지하십시오 . 장비를 움직여야 하는 경우 (예를 들면 용지 추가), 모든 장치들이 그림 5의 작동 범위 안에 있도록 하십시오 . 그렇게 해야만 필요한 연결이 유지됩니다 . 인쇄 작업이 완료되기 전에 연결이 방해되어 끊어지면 HP Fast InfraRed Receiver 상태 표시기가 꺼집니다 . 40초 이내에 연결을 복구하면 작업을 계속할 수 있습니다 . 이 시간안에 연결이 복구되면 상태 표시기가 다시 켜집니다 .

메모

송신 포트가 작동 범위 밖으로 이동되거나 (그림 5 참조), 어떤 것이 포트 사이를 지나면서 전송을 40초 이상 막으면 연결은 완전히 끊어집니다 . (이 장애물은 손 , 종이 심지어는 직사 광선이 될 수도 있습니다) . 작업의 크기에 따라 HP Fast InfraRed Receiver를 사용한 인쇄는 케이블로 직접 포트에 연결하여 인쇄하는 것보다 약간 느릴 수도 있습니다 .

취급 및 관리

HP Fast InfraRed Receiver 는 프린터와 같이 주의하여 취급해야 하는 정교한 전자 장치입니다 . 이것에 추가하여 항상 다음과 같은 주의사항을 따르십시오 .

- HP Fast InfraRed Receiver 에 정전기가 방전되지 않도록 하십시오 .
- HP Fast InfraRed Receiver 위에 아무 것도 놓지 마십시오 .

HP Fast InfraRed Receiver 청소

장치의 IR 창에 항상 먼지와 기름기가 없게 하십시오 .

HP Fast InfraRed Receiver 의 표면에 먼지를 없애려면 부드럽고 마모가 없는 천을 사용하십시오 . 찌든 때는 비눗물에 살짝 적신 천으로 닦으십시오 . 장치의 틈으로 물이 스며들지 않게 하십시오 .

마모성 세제 , 아크릴이나 래커 페인트 희석제 , MDC 나 EDC 와 같은 아세톤 또는 솔벤트를 사용한 세제를 사용하지 마십시오 . 이것들은 HP Fast InfraRed Receiver 의 플라스틱 케이스를 상하게 합니다 .

문제 해결

HP Fast InfraRed Receiver 작동 중에 문제가 발생하면 다음과 같은 단계를 따르십시오 .

- 1 사용자의 컴퓨터가 HP Fast InfraRed Receiver 와 호환되는지 , 시스템 요건을 만족하는지 , 정확한 하드웨어 및 소프트웨어 설치 과정을 수행했는지 사용 설명서를 확인하십시오 .
- 2 14 쪽에 있는 문제해결 차트에서 해결 방법이 제공되어 있는지 점검하십시오 .
- 3 여전히 문제가 있거나 HP Fast InfraRed Receiver 에 결함이 있는 것으로 생각되면 사용 설명서의 지원 부분을 찾아보십시오 .

전화를 하기 전에 다음과 같은 정보를 준비하십시오 .

- 문제 설명
- 사용 중인 Windows 나 Mac OS 의 버전
- 사용 중인 IRDA - 규격 휴대형 장치의 종류
- HP Fast InfraRed Receiver 일련 번호 및 제품 번호

문제 해결 차트

상태	해결 방법
IR 포트 상태 표시기가 켜지지 않는다 .	프린터가 READY 모드에 있게 하고 인쇄하고 있는 IR 포트가 IRDA- 규격이며 , 10 쪽 그림 인쇄 작업 실행 참조에 나와 있는 작동 범위에 있게 하십시오 . HP Fast InfraRed Receiver 가 프린터에 올바르게 연결되게 하십시오 . 프린터 구성 페이지를 인쇄하십시오. <i>설 치된 인쇄 언어와 선택 사양</i>. 아래 밑 IR POD (IRDA Compliant) 가 인쇄되어 있는지 확인하십시오 .
연결이 되지 않거나 전송이 정상시보다 오래 걸린다 .	IRDA- 규격인 장치를 사용하십시오 . 장치에 IRDA 기호가 있는지 살펴보거나 컴퓨터의 사용 설명서에서 IRDA 규격을 참조하십시오 . 컴퓨터의 운영체제가 IR 드라이버를 포함하게 하고 , 응용 프로그램이 적절한 HP LaserJet 프린터 드라이버를 사용하게 하십시오 . (복잡한 페이지는 인쇄하는데 시간이 더 걸린다는 것에 유의하십시오 .) HP Fast InfraRed Receiver 를 작동 범위 안에 놓고 (10 쪽 그림 인쇄 작업 실행 참조 참조) , 연결을 막는 장애물이 없도록 하십시오 (손 , 종이 , 책 또는 심지어는 밝은 빛이 장애물이 될 수도 있습니다 .) 두 IR 포트가 깨끗하게 하십시오 (먼지와 기름기가 없게 하십시오) . 모든 종류의 밝은 빛 (햇빛 , 백열등 , 형광등 또는 TV 와 VCR 등에 사용되는 적외선 리모콘 불빛) 이 IR 포트중 하나에 직접 비추이게 되면 간섭이 생길 수 있습니다 . IR 포트에 밝은 빛을 직접 비추지 않도록 하십시오 . 휴대형 장치를 프린터의 IR 포트에 더 가까이 두십시오 .

문제 해결 차트 (계속)

상태	해결 방법
프린터가 페이지나 문서의 일부만 인쇄한다 .	전송 도중 연결이 끊어졌습니다 . 전송 도중 휴대형 장치를 이동하면 연결이 끊어질 수 있습니다 . IRDA 규격 장치는 임시적인 연결 방해에서 복구되도록 디자인 되었습니다 . 40 초까지는 연결을 재개할 수 있습니다 (사용되는 휴대형 장치에 따라) .
인쇄 작업이 잘 보내졌는데 프린터가 인쇄하지 않는다 .	전 작업이 프린터로 전송되기 전에 연결이 끊어지면 (인쇄는 시작되지 않음) 프린터는 작업을 하나도 인쇄하지 않습니다 . 프린터의 메모리를 지우려면 작업 취소 단추를 누르십시오 . 그 다음 , 휴대형 장치를 작동 범위 안에 재배치 하고 (10 쪽 그림 인쇄 작업 실행 참조) , 작업을 다시 인쇄하십시오 .
전송 도중 IR 상태 표시기가 꺼졌다 .	연결이 끊어졌을 수도 있습니다 . 40 초 이내에 연결을 복구하십시오 . 작업 취소 단추를 눌러 프린터의 메모리를 지우십시오 . 그 다음 , 휴대형 장치를 작동 범위 안에 재배치 하고 (10 쪽 그림 인쇄 작업 실행 참조) , 작업을 다시 인쇄하십시오 .
PostScript® 인쇄 작업이 인쇄되지 않는다 .	Windows 의 PostScript 탭의 구성을 점검하십시오 : 프로토콜이 AppleTalk 로 되어 있으며 이진 데이터가 선택되지 않았는지 확인하십시오 .

규격

제품 규격

크기

높이	16.3 mm
폭	43.0 mm
깊이	78.0 mm
무게	227 gr .

전기적 규격

전력 소모	대기 중 - 0.4 W
	전송 중 - 2.0 W/400 mA
전압	5 V DC

환경 사양

작동 온도	10 부터 32.5 °C
비작동 온도	0 부터 35 °C
작동 습도	20% 부터 80%
비작동 습도	10% 부터 95%

안전 및 법적 준수사항

안전	IEC950 요건 준수
법규	FCC B, VCCI 2, CE 표시법

케이블 크기

케이블	1.8 m
-----	-------

DIN 핀

HP Fast InfraRed Receiver 는 8개 단자의 mini-DIN 커넥터를 사용합니다 . 각 핀의 기능은 다음과 같습니다 .

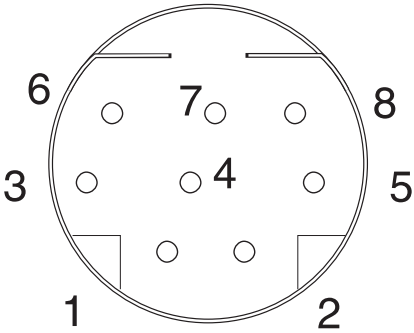


그림 6 8 핀의 Mini-DIN 커넥터

DIN 커넥터의 핀

핀 번호	신호 이름
1 (표시기 LED)	-SIGNAL_DETECT
2 (싱글 - 엔드 신호)	-RX_SIR
3 (미분 데이터)	-TX (데이터 전송)
4 (접지)	PWR_GND
5 (FIR 미분 데이터)*	-RX_FIR
6 (미분 데이터)	+TX (데이터 전송)
7 (5 볼트 전력)	+5V_POWER
8 (FIR 미분 데이터)	+RX_FIR

* FIR 용으로는 연결 없음

준수 선언

ISO/IEC 지침 22 및 EN45014 에 의거

제조업체명 : Hewlett-Packard Company
제조업체 주소 : 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, 미국

다음과 같은 제품이

제품명 : HP Fast InfraRed Receiver
모델 번호 : C4103A
제품 선택사항 : 전체

다음과 같은 규격에 부합됨을 선언합니다 .

안전 : IEC 950:1991+A1+A2+A3 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4
IEC 825-1:1993 / EN 60825-1:1994 Class 1 (Laser/LED)
EMC: CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Class B¹
EN 50081-1:1992
EN 50082-1:1992
IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4 kV CD, 8 kV AD
IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3 V/m
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV 신호선
1.0 kV 전력선

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B² / ICES-003, Issue 2 /
VCCI-2¹

AS / NZS 3548:1992 / CISPR 22:1993 Class B¹

보충 정보

상기 제품은 다음과 같은 지침의 요건에 부합되며 CE- 표시법을 따릅니다 .
EMC 지침 89/336/EEC

- 1) 본 제품은 Hewlett-Packard 퍼스널 컴퓨터 시스템으로 일반적인 구성하에서 시험되었습니다 .
- 2) 본 장치는 FCC 규칙의 제 15 조를 준수합니다 . 다음 두가지 조건하에서 작동됩니다 : (1) 본 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않으며 (2) 본 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수도 있는 간섭을 포함한 모든 수신된 간섭을 받아들여야 한다 .

준수 정보에 한하여 다음으로 연락하십시오 .

호주 연락처 : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn,
Victoria 3130, 호주
유럽 연락처 : 현지의 Hewlett-Packard 영업 및 서비스 사무소 또는
Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards
Europe, Herrenberger Straße 130, D-71034 Böblingen,
독일 (팩스 : +49-7031-14-3143)
미국 연락처 : Product Regulations Manager, Hewlett-Packard
Company, PO Box 15 Mail Stop 160, Boise, ID 83707-
0015 미국 (Phone: 208-396-6000)

미국 Federal Communications Commission (연방 통신 위원회, FCC) 성명

이 장비는 검사 결과 FCC 규칙 제 15 조에 준하여 클래스 B의 디지털 장치에 대한 제한을 따르는 것으로 판명되었습니다. 이 제한은 주거지역에 설치되었을 때 유해한 간섭으로부터 적절한 보호를 제공하기 위해 고안된 것입니다. 이 장비는 라디오 주파수 에너지를 발생하며, 사용하고, 방사할 수 있으며, 지시된 대로 설치되고 사용되지 않으면 라디오 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정의 설치가 간섭을 일으키지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키며, 장비를 꺾다가 켜서 이것을 확인한 경우, 다음과 같은 방법 중 하나 또는 그 이상을 시도할 것을 권합니다:

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꿉니다.
- 이 장비와 수신장치와의 거리를 늘립니다.
- 이 장비를 수신장치가 연결된 것과 다른 회선의 콘센트에 연결합니다.
- 대리점이나 경험있는 라디오 /TV 기술자에게 도움을 요청합니다.

이 규정들을 따르려면 차폐된 케이블을 사용해야 합니다. 이 장비에 대해 Hewlett-Packard 가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정은 이것을 작동하는 사용자의 권한을 무효로 만들수도 있습니다.

Canadian Department of Communications (캐나다 통신부 , DOC) 성명

이 디지털 장치는 캐나다 통신부의 라디오 간섭 요건이 정한, 디지털 장치로부터의 라디오 소음 방사에 대한 클래스 B 제한을 초과하지 않습니다 .

이 규정은 차폐된 케이블을 사용할 것을 요합니다 .

VCCI 성명 (일본)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

경고 !

이 설명서에 서술된 것과 다르게 제어기를 사용하거나, 조정하거나 또는 절차를 수행하면 위험한 방사선에 노출될 수도 있습니다 .

보증

HP 는 일년동안 , HP Fast InfraRed Receiver 가 결함이 없으며 , 구입시 HP 가 제시한 대로 InfraRed Receiver 요건을 만족할 것을 보증합니다 . 이 보증으로 HP 는 , 독자적인 판단에 의하여 , 결함이 있거나 InfraRed Receiver 규격에 맞지 않는 InfraRed Receiver 를 수리하거나 교체할 것입니다 . HP Fast InfraRed Receiver 를 위해 구입한 선택사양 , 케이블 , 부속품 및 포함된 품목들은 HP Fast InfraRed Receiver 와 같은 보증으로 해당됩니다 . 구매자는 이 보증하에서 교체 장비들을 반송하기 위한 운송요금을 지불합니다 .

InfraRed Receiver 에 결함이 있다고 생각되면 HP 의 기술지원부나 지역의 영업 사무소에 도움을 청하십시오 .

다음과 같은 것들은 보증에 해당되지 않습니다 . (1) 일련번호를 읽을 수 없는 InfraRed Receiver , (2) 호환되지 않는 부속품과 함께 작동시켰던 InfraRed Receiver . 다음의 결과로 인한 손상은 보증에 해당되지 않습니다 : (1) 사고 , 화재 , 수해 및 그 외의 비정상적인 조건 ; (2) InfraRed Receiver 의 부주의한 사용이나 오용 ; (3) 전력의 단전 또는 불안정 , 에어컨 , 습도 조절 및 그 외의 InfraRed Receiver 외부적인 요인 ; (4) HP 가 아닌 사람이나 기관이 수행한 유지보수 , 수리 , 변경 또는 변형 .

이 보증은 명시되거나 , 묵시되거나 또는 법이 정한 다른 모든 보증 중에서 유일한 것입니다 . HP 는 InfraRed Receiver 가 특정 목적이나 상업성에 적합하다는 것을 보증하지 않습니다 . HP 는 어떤 특수한 , 결과적 , 간접적 또는 우발적 손해에 대해 책임을 지지 않으며 가능성에 대해 조언했을 경우에도 그러합니다 . 일부 주에서는 특정 책임에 대한 예외나 제한을 허용하지 않으므로 위의 제한은 적용되지 않습니다 . 이 보증은 사용자에게 특정한 법적 권리를 주며 , 주에 따라 다른 기타 법적 권리도 가질 수 있습니다 .



Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.